

Mipolam Affinity es un piso vinílico en rollo homogéneo en rollo, indicado para áreas de tráfico intenso. Es flexible y antiestático, con diseño no direccional. Su proceso de compactación confiere a la superficie una calidad especialmente densa, lisa y no porosa. Presenta una excelente resistencia a la abrasión

Foto de producto aplicado



Colores disponibles



4403 Beige Claro



4408 Gris Claro




4409 Gris Matte




4412 Tundra



4420 Gris Plateado

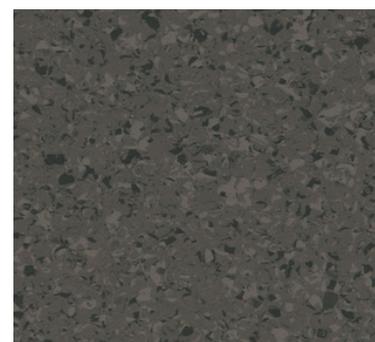

4445 Marrón

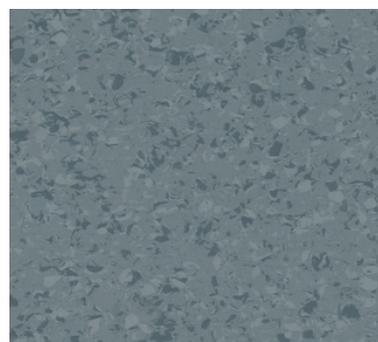

4450 Gris Oscuro



4455 Anaranjado



4460 Piedra Negra



	MIPOLAM AFFINITY		
DESCRIPCIÓN			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.00
Peso	EN ISO 23997	g/m2	2800
Ancho de rollo	EN ISO 24341	m	2
Longitud de rollo	EN ISO 24341	m	20
Unidad de venta Pavimento	-	-	Piso vinílico: Rollo 40 m2.
Unidad de venta Soldadura	-	-	Soldadura: 100 ml.
CLASIFICACIÓN			
Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 10581
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	34 - 43
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / BGR 181	Clase	R9
RENDIMIENTO			
Tipo Contenido aglutinante	EN ISO 10581	tipo	I
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	hoja ≤ 0,40 teja ≤ 0,25
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	5
Indentación residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Indentación residual (valor medio medido)	-	mm	≈ 0.02
Prueba de la silla de ruedas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez del color	ES 20 105 - B02	grado	≥ 6
Tratamiento de superficies	-	-	Evercare
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	clase	OK
Actividad antibacteriana (E.coli - S. aureus - MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % inhibe el crecimiento
Actividad antivírica (coronavirus humano 229E)	ISO 21702	-	99,7% después de 2 h
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR			
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificación	-	-	Floorscore
MARCADO CE			
	EN 14041	-	  
		-	

* La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra las infecciones

Rollo de soldadura para instalación de piso vinílico, modelo CR-40. - Estanqueidad - Higiénico - Durabilidad. Instalacion en caliente estándar.

Colores disponibles



4403 Beige Claro



4408 Gris Claro



4409 Gris Matte




4412 Tundra



4420 Gris Plateado



4445 Marrón

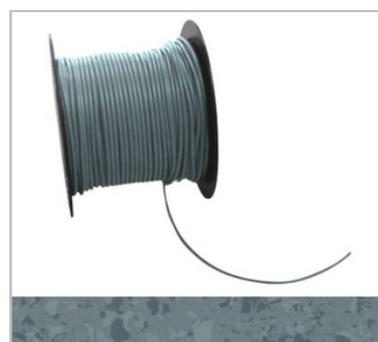

4450 Gris Oscuro



4455 Anaranjado



4460 Piedra Negra



Rollo de soldadura para instalación de piso vinílico, modelo CR-40. - Estanqueidad - Higiénico - Durabilidad. Instalacion en caliente estándar.

		Cordón de Soldadura	
DESCRIPCIÓN			
Descripción		Cordón de soldadura de PVC para realizar soldaduras térmicas estancas entre 2 tiras de PVC .	
Instalación		Soldadura en caliente - Para obtener los mejores resultados, utilice una boquilla adecuada.	
Peso	g/ml	15,5 ± 1,0	
En tierra		73 + 3 Sh A.	
Diámetro	mm	4,0 ± 0,2	
Embalaje	unidad/cartón	1 rollo (100(+4/-0)ml)	
RENDIMIENTO			
Resistencia a la rotura-EN ISO 5 27R	MPa	8	
Alargamiento a la rotura-EN ISO52 7R	%	250 + 50	
Punto de fusión- ISO 11357-2	°C	160 - 200	